

Förderhaspel

FH/BsS 15-1-18-300



Personen-Fahranlage gemäß TAS.8

Maschinentyp: Einrümiger Trommelförderhaspel

Hersteller: BsS Bergsicherung Sachsen GmbH

Zeichnung-Nr.: BSS 15 - 0

Baujahr: 2019

Drehzahl Trommel: 34,4 min⁻¹

Geschwindigkeit: 1,00 m/s

Nennzugkraft: 15 kN

Nennleistung: 18,5 kW

Bremseinrichtungen



Fahrbremse: Axial wirkende Doppelbackenbremse am Antriebsmotor montiert, auf den Motor und somit auf das Getriebe wirkende Bremskraft wird durch Federn mit 250 Nm Bremsmoment erzeugt.

statische Sicherheit: 2,37-fach

Sicherheitsbremse: Scheibenbremse mit 2 Bremszangen vom Typ „200.566.01“ der Firma Deutsche van Rietschoten & Houwens GmbH mit einer Bremskraft von 14 kN. Die Bremse wirkt direkt auf den Seilträger. Die Bremse wird hydraulisch geöffnet und die Bremskraft wird durch Tellerfedern erzeugt.


statische Sicherheit: 2,28-fach

Bremsbelag: Cosid Typ 1203 auf der Sicherheitsbremse

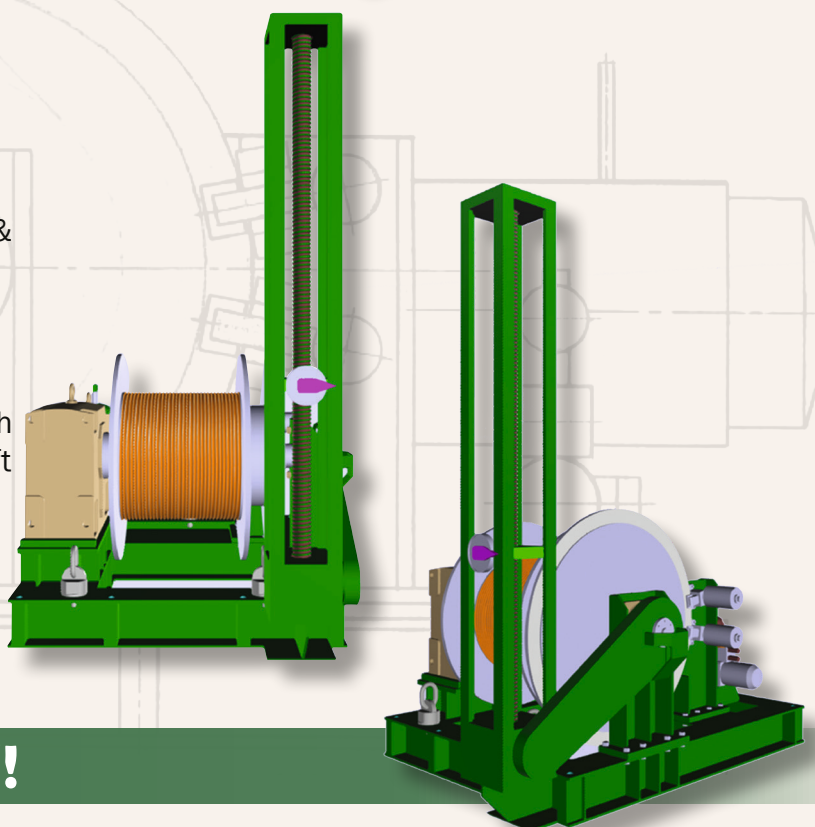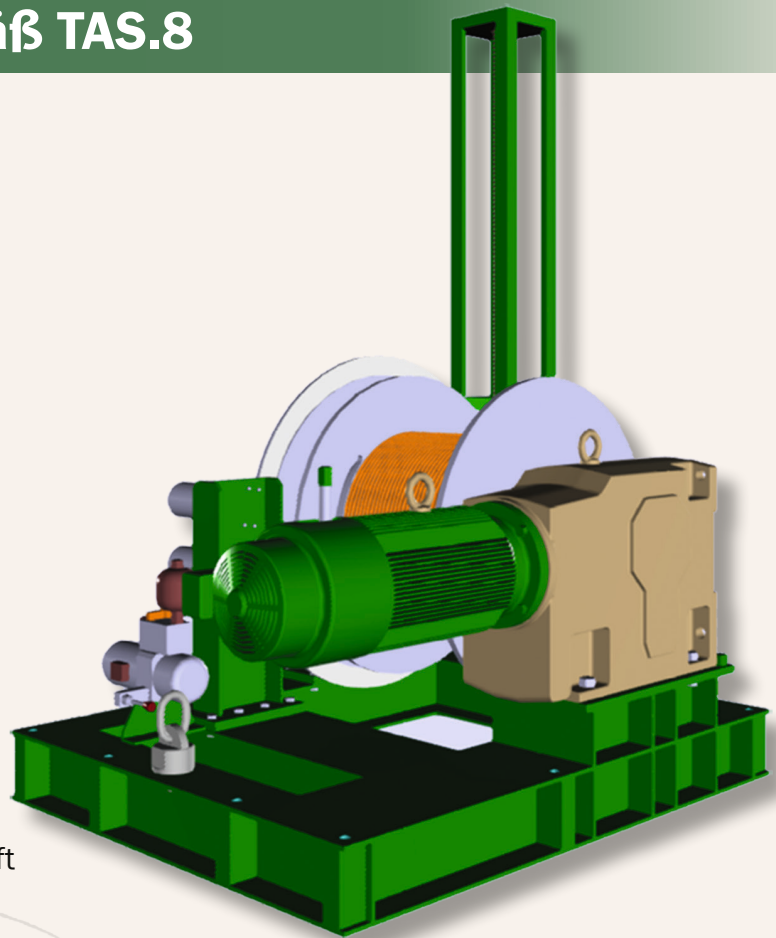

Für SIE im Untergrund!

Mindestbruchkraft:	301 kN
	Gewicht per 100 m
	ca.: 159 kg
	Enden abgedreht

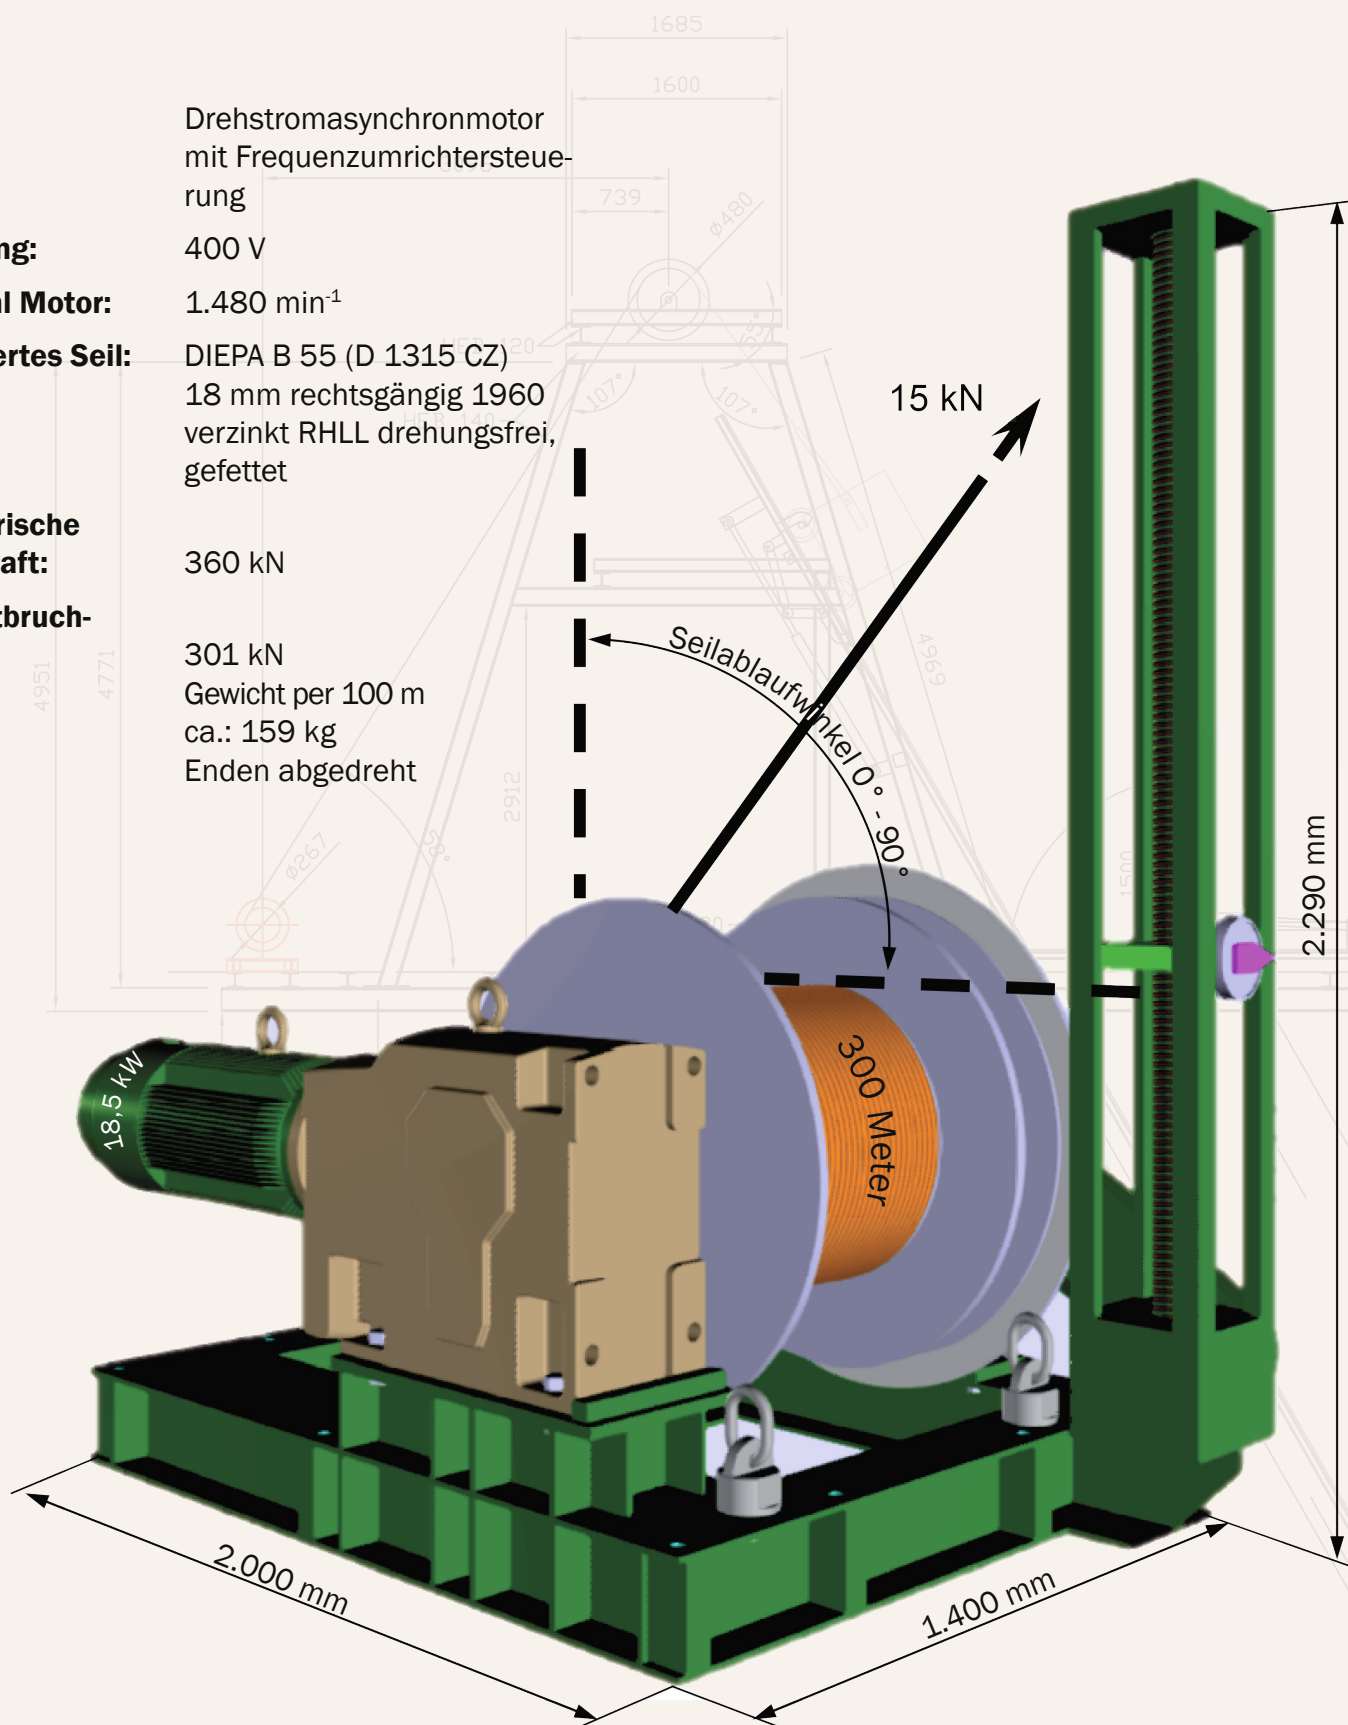

BsS
BERGSICHERUNG
SACHSEN GMBH



www.bergsicherung-sachsen.de